




BROOKE – JURK VOEREN

Auteur: Sincha (www.hetstoffenhuis.be) | Datum: Mei 2015

Er zijn twee manieren om Brooke te voeren. Nou wilde ik natuurlijk de meest makkelijke manier uitleggen, maar omdat ik te ambitieus was, heb ik de tweede manier moeten gebruiken. Ik doe een poging om beide manieren toe te lichten.

Voor beide opties geldt dezelfde voorbereiding:

- Ik heb er voor gekozen om mijn topdeel in katoen te voeren en de rokdelen in voeringstof. Dit bepaal je natuurlijk zelf.
- Teken op je AP een rechte lijn vanaf de bovenste knippen in de zijnaad tot midden achter. Zo verdeel je het AP in een topdeel en een rokdeel.
- Knip je topdelen van je voeringstof en stik de couponaden volgens het patroon.
- Knip ook je rokdelen van de voeringstof en stik de couponaden of vouw deze dicht als plooi.
- Naai de schouderaden aan elkaar zodat het bovenstukje en het achterpand aan elkaar hangen. Doe dit zowel bij je hoofdstof als bij je voeringstof. Zo heb je 2 losse versies.
- Plaats de kraag op de halslijn van je hoofdstof (goede kant stof naar boven en daarboven de kraag, ook weer goede kant naar boven) (foto 1).
- Naai de kraag vast op de halslijn (0,5 cm naadwaarde) van je hoofdstof.
- Plaats nu het voeringgedeelte bovenop het reeds gevormde stapeltje (hoofdstof onderaan, dan de kraag en daarboven de voeringstof). De voeringstof ligt hierbij met de goede kant naar beneden (foto 2).
- Naai de volledige halslijn op 1 cm naadwaarde (of persvoetbreedte zoals je gewend bent).
- Om niet in de problemen te komen met keren, zetten we de rits niet vooraf in. Je laat 2 cm vrij voor de rits, zodat je deze later nog in kunt zetten.

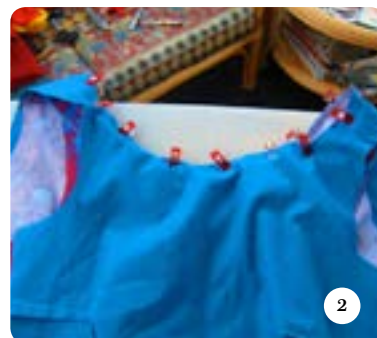

MANIER 1 – IN PRINCIPE DE MEESTE EENVOUDIGE

Ik heb de fout gemaakt om de volledige panden (voorpand, achterpand in zowel de hoofdstof als de voeringstof) voor te bereiden. Door de kraag, rits, dubbele lagen stof... lukt het mij niet meer om dit alles te keren door de smalle schouderstukjes.

Bij deze methode maak je dus eerst je bovenstuk af en pas na het keren ga je aan de slag met de onderpanden en de rits! Deze methode werkt het beste bij jurkjes waar het bovenstuk volledig is doorgesneden. Bij de Brooke-jurk is het achterpand echter uit 1 geheel dus dan is het de vraag of het keren gaat lukken...




- Nu naai je de armsgaten van de hoofdstof en de voeringstof op elkaar – goede kanten tegen elkaar. Let op dat je de zijnaden open laat (foto 1)!
- Geef knipjes in de armsgaten zodat je deze straks mooi plat kunt strijken (foto 2).
- En dan komt het *moment suprême*: keer het volledige bovenstuk door het smalle – open – schouderstuk (foto 3).
- Als dit gelukt is, heb je een volledig gekeerd bovenstuk. Daarna zet je het rokdeel voor nog aan het voorste bovenstuk (zowel bij de voering als bij de hoofdstof).

MANIER 2 – ALS HET KEREN NIET WIL LUKKEN


- In deze situatie zijn de armsgaten niet vastgenaaid (foto 1), enkel de halslijn met de kraag is vastgenaaid.
- Nu is het een kwestie om die armsgaten zo te naaien dat je de goede kanten toch tegen elkaar hebt (foto 2). Hiervoor trek je als het ware deze goede kanten naar binnen zodat je

tegen de binnenkant van je stoffen kunt naaien (foto 3).

- Je naait nu de armsgaten dicht (foto 4) telkens van een zijkant, zo ver mogelijk naar de schoudernaad toe.
- Je kraag zit tussen deze 2 delen in gekneld... let dus op dat je hier niet in stikt (foto 5).

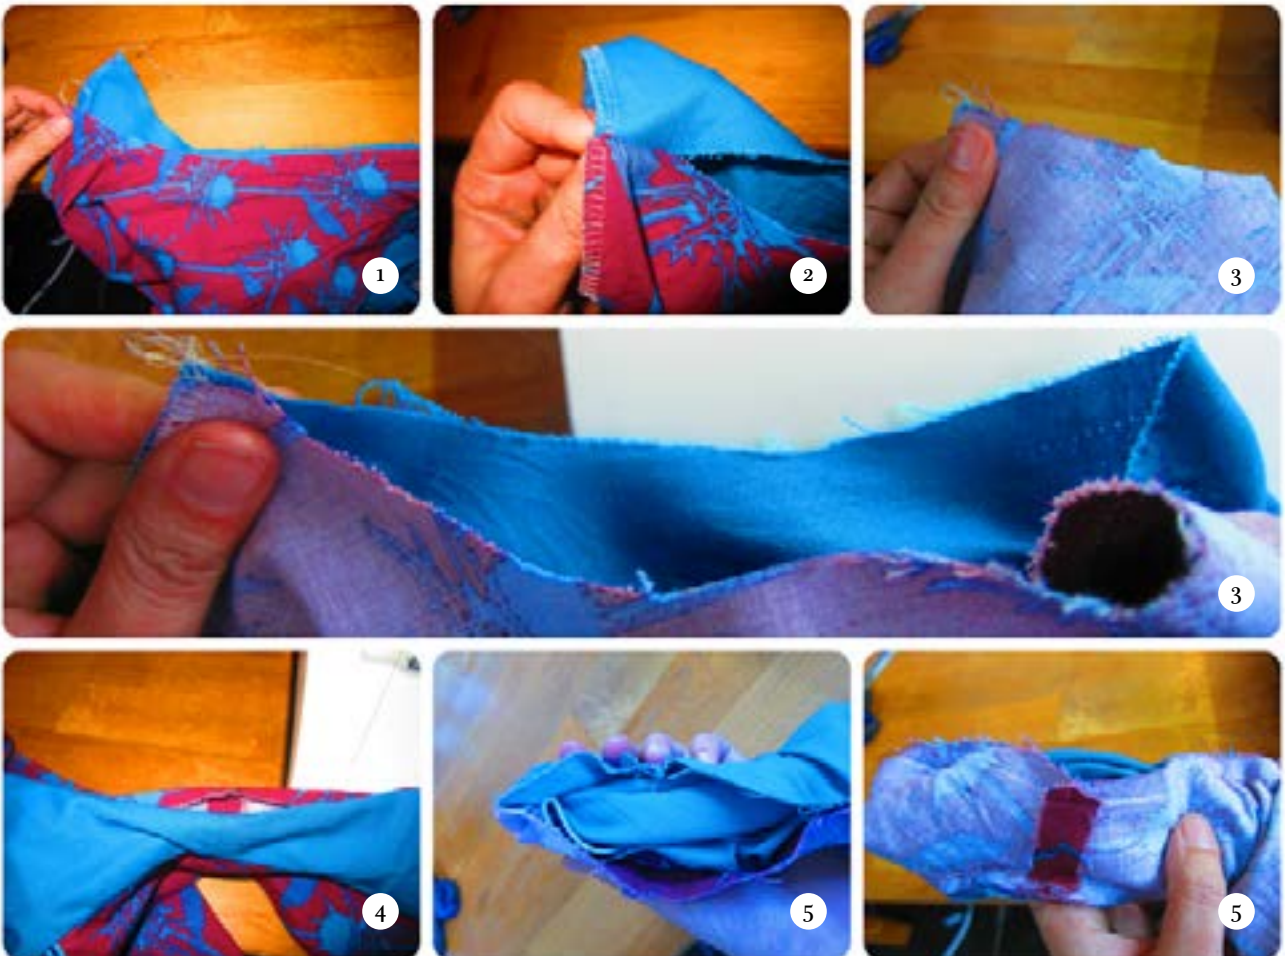

En voilà... bij beide opties zou dit het resultaat moeten zijn.

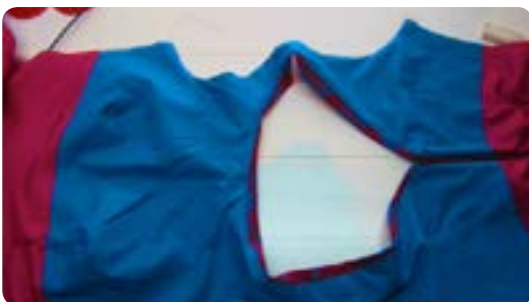



HOE NU VERDER ?

1. Zet je rits in je hoofdstof (zie eventueel de aparte tutorial blinde rits inzetten zonder blinde ritsvoetje).

2. Het voeringsgedeelte aanzetten aan de rits en bovenaan afwerken:

- Als het goed is heb je 2 cm opgelaten voor je rits. In je bovenstof heb je inmiddels je rits tot bovenaan ingezet.
- Jouw jurk is natuurlijk al gekeerd (op mijn foto's is dat niet het geval). Je moet dus je

ritsgedeelte even terug binnenstebuiten keren zodat je je naden weer ziet. Je voeringstof is aan je kraaggedeelte vastgenaaid tot op 2 cm van de rits. Nu ga je die laatste 2 cm ook dichtnaaien zodat je eigenlijk 1 stiksel krijgt over heel je kraaglijn (foto 1). De rits vouw je plat zodat je de naadwaarde – waar je rits op ligt – mee kan stikken (foto 2).

- Daarna stik je de voering vast op de rits (+ naadwaarde). Hiervoor ga je – met je ritsvoetje – langs de tandjes van de rits naaien (foto 3). In de naadwaarden dus (foto 4).

- Als je jurk keert, zou het er zo uit moeten zien (foto 5).
- Nu sluit je verder de achternaad van je voering zoals getoond op de foto's hier onder:



3. Als laatste dan de zijnaden sluiten:

De zijnaden sluit je in één keer: Je begint met de het vastspelden van je hoofdstof en gaat zo door richting de voering. Let er wel op dat je het voor- en achterpand van de hoofdstof aan elkaar zet en het voor- en achterpand van de voeringstof.

